



JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
JKR WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

NO.SEBUT HARGA : JKR/WPP/Q/48/2026

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN TANDAS
BESERTA KEMASAN DAN AKSESORI DI
BLOK C4 & C5, KEMENTERIAN SAINS,
TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI),
KOMPLEKS C, PUTRAJAYA SERTA KERJA-
KERJA BERKAITAN**

TARIKH TUTUP : 14 APRIL 2026

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

Kontraktor-kontraktor yang terdaftar dengan CIDB

Gred : G3


Kategori : B

Pengkhususan : B24

Pendaftaran kontraktor yang beralamat di Wilayah Persekutuan Putrajaya



PETA TAPAK

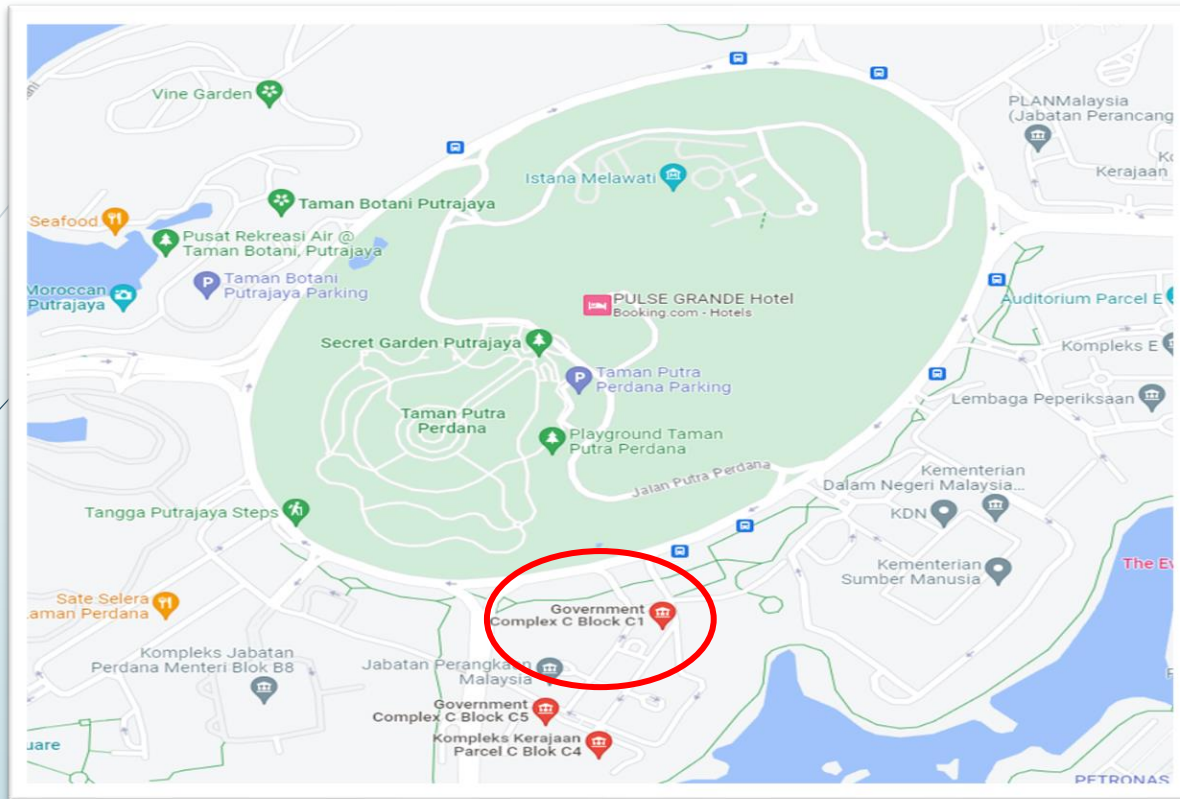

TARIKH-TARIKH PENTING SEBUTHARGA

- TARIKH SEMAKAN KELAYAKAN : 03 APRIL 2026 (12.00 PAGI) HINGGA 04 APRIL 2026 (11.45 MALAM)
- MUAT TURUN DOKUMEN : PENYEBUTHARGA YANG BERKELAYAKAN AKAN MENERIMA EMEL YANG MENGANDUNGI NO SIRI UNIK PADA 07 APRIL 2026 SEHINGGA 13 APRIL 2026
- TARIKH TUTUP SEBUTHARGA : 14 APRIL 2026 (SELASA)
JAM : 12.00 TENGAHARI
- LOKASI PENGHANTARAN SALINAN CETAK SEBUTHARGA : PETI SEBUT HARGA BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN, JKR WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA, ARAS 2, BLOK F7, KOMPLEKS F, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62000 PUTRAJAYA

SKOP KERJA

Berikut adalah merupakan skop kerja bagi sebutharga ini :

1. Kerja Sivil dan Struktur

- Kerja-kerja penyediaan lantai: Kerja-kerja berkaitan penyediaan permukaan yang sekata termasuk kerja-kerja *waterproofing* bagi lantai dan seperti yang ditetapkan dalam pelan struktur.
- Pemasangan Kemas Tandas: Menggantikan jubin lantai dan dinding, dan memasang semula kepingan siling yang baharu.
- Pemasangan Pintu: Membekal dan memasang pintu tandas jenis *solid wood* mengikut ukuran dan spesifikasi yang ditetapkan termasuk kerja mengecat dan aksesori berkaitan.

Sistem Perpaipan dan Sanitari

- Perpaipan: Penggantian paip bekalan air sedia ada (paip HDPE atau bahan lain yang diluluskan SPAN dan JKR) serta paip sanitari untuk sistem buangan.

- Kelengkapan Sanitari: Membekal dan memasang mangkuk tandas (duduk atau cangkung), urinal, dan sinki baharu, *tap sinki*, *bottle trap* dan lain-lain yang mematuhi piawaian dan kelulusan JKR.
- Aksesori: Pemasangan paip air, *hand bidet*, *handsoap dispenser*, dan *tissue holder* baharu, cermin dan aksesori berkaitan serta memastikan semua kelengkapan dipasang mengikut arahan pengilang dan mematuhi spesifikasi.

2. Kerja-kerja Elektrik Dan Mekanikal

- Penggantian Lampu: Membuka lampu sedia ada, penentuan semula kedudukan lampu, membekal dan memasang lampu yang baharu mengikut spesifikasi JKR termasuk kerja pendawaian semula.
- Pemasangan Suis: Membuka, membekal dan memasang suis dan soket mengikut spesifikasi JKR, piawaian dan kedudukan yang ditetapkan dalam pelan struktur.

- Pemasangan Air-Ventilation Untuk Tandas: Membuka, membekal dan memasang *air ventilation* bagi kegunaan tandas lengkap dengan pendawaian baru termasuk lekapan lain mengikut spesifikasi JKR dan tertakhluk dengan Kelulusan S.O.


3. Tempoh siap kerja bagi sebutharga ini adalah tidak melebihi
ENAM BELAS(16) MINGGU

LOKASI KERJA

Lokasi adalah Blok C4 bagi tandas lelaki, tandas perempuan dan tandas OKU dan Blok C5 bagi tandas lelaki, tandas perempuan dan tandas OKU, Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI), Kompleks C, Putrajaya.

INFO TAMBAHAN

- Sebarang pertanyaan boleh menghubungi **Ir. Zamri Bin Abbas** melalui email : **zamriabbas@jkr.gov.my** dan **Halimatun Binti Mohd Sharaffudin** melalui
- email : **halimatunMS@jkr.gov.my**

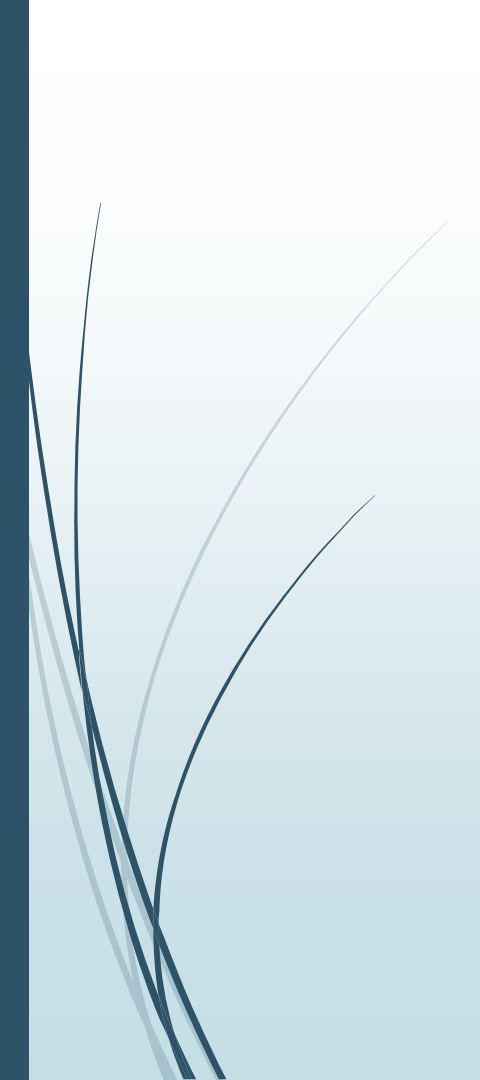

**Tarikh tutup sebutharga :
14 APRIL 2026 (SELASA)
JAM : 12.00 TENGAHARI
SEKIAN, TERIMA KASIH**